

## easyPilot Duplex



technika  
okienna

**Zasuwnica antywłamaniowa  
do okien otwieranych na zewnątrz**



Zasuwnica z trzpieniami grzybkowymi w pozycji otwartej



W pozycji zamkniętej para trzpieni grzybkowych rygluje w jednym zaczepie antywłamaniowym.

## Po prostu podwójnie się opłaca!

Produkcja okien antywłamaniowych na rynek brytyjski wcale nie musi być kosztowna. Wręcz przeciwnie. Nowe okucie easyPilot Duplex to prosta i korzystna cenowo alternatywa dla stosowanej dotychczas zasuwicy – przy takim samym poziomie zabezpieczenia antywłamaniowego.

Nowa zasuwica została zaprojektowana specjalnie do okien rozwieranych. Para przeciwbieżnych trzpieni ryglujących współpracuje z jednym zaczepem antywłamaniowym, gwarantując optymalne zabezpieczenie antywłamaniowe zgodnie z normą brytyjską BS 7950.


Dzięki zredukowaniu liczby elementów o połowę znacznie zmniejszył się nakład pracy przy obróbce i montażu. Do nowej zasuwicy pasują dotychczas stosowane zaczepy antywłamaniowe. Można ją stosować do różnych profili z PCW. Specjalna konstrukcja pozwala na zastosowanie zasuwicy także do profili z głębokością wrębu 5mm.

Zasuwica występuje w 4 rozmiarach, które umożliwiają okucie wszystkich powszechnie stosowanych rozmiarów okien. Prowadzi to do oszczędności na kosztach zakupu i montażu oraz magazynowania elementów.

Okucie easyPilot Duplex jest wyjątkowo łatwe i komfortowe w użytkowaniu. Docisk skrzydła do ościeżnicy zmieniamy szybko, regulując tylko 2 trzpienie grzybkowe. W funkcji mikrowentylacji uzyskujemy około 1-centymetrową szczelinę pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. Umożliwia one stałe wietrzenie pomieszczenia bez rezygnacji z funkcji antywłamaniowej.

Nowe okucie pozwala oferować okna w bardzo atrakcyjnej cenie. easyPilot Duplex opłaca się podwójnie: Państwu i Waszym klientom.

## Zasuwnica GVMG-UK

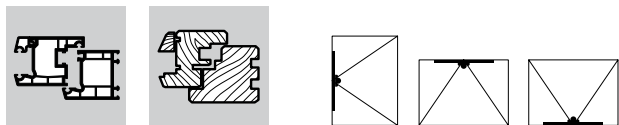

### Zalety zasuwicy GVMG-UK z segmentu okuć easyPilot Classic:



- zasuwica do okien rozwieranych z przeciwbieżnymi trzpieniami grzybkowymi z funkcją antywłamaniową
- zasada ryglowania: para trzpieni grzybkowych rygluje w jednym zaczepie antywłamaniowym.

### Cechy:

- regulowana wysokość klamki
- obustronna
- antywłamaniowe trzpienie grzybkowe ze stali
- regulowany docisk skrzydła do ościeżnicy
- kasetę zasuwicy z możliwością frezowaną od wrębu
- szer. listwy 16 mm
- mocowanie klamki za pomocą wkrętów M5 x ... DIN 965, odległość pomiędzy wkrętami 43 mm
- skok zasuwicy 2 x ok. 17 mm przy obrocie klamki o 90°

### Mechanizm przenoszenia napędu – parametry techniczne

- rozstaw osi trzpienia do czoła zasuwicy 22 mm
- otwory bazowe klamki (w profilu)  $\varnothing$  12-25-12 lub 12-12-12 mm
- głębokość wbudowania 29 mm
- otwór trzpienia klamki  $\square$  7 mm

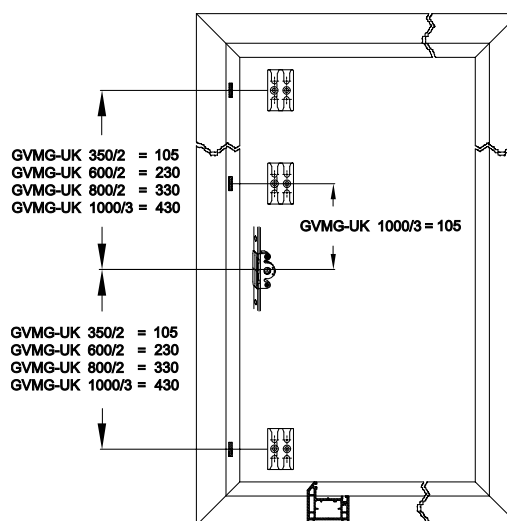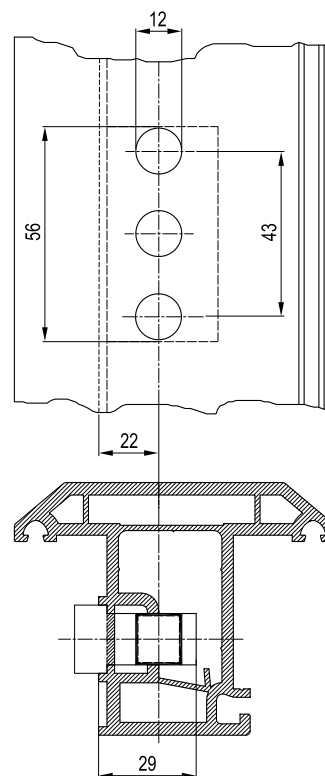

Oznaczenie artykułu	Numer artykułu	Zakres zastosowania (mm)	Wkręty	Wysokość trzpieni ryglujących (mm)	Jednoski opakowania 1		Jednoski opakowania 2		Jednoski opakowania 1	
					szt.	Typ	szt.	Typ	szt.	Typ
GVMG-UK 350/2 D22-7 SL	2795548	WWO > 350	4	7	10	WZ	-	-	400	PE
GVMG-UK 600/2 D22-7 SL	2795581	WWO > 600	6	7	10	WZ	-	-	400	PE
GVMG-UK 800/2 D22-7 SL	2795644	WWO > 800	8	7	10	WZ	-	-	400	PE
GVMG-UK 1000/3 D22-7 SL	2795687	WWO > 1000	10	7	10	WZ	-	-	400	PE
GVMG-UK 350/2 D22-9 SL	2795732	WWO > 350	4	9	10	WZ	-	-	400	PE
GVMG-UK 600/2 D22-9 SL	2795759	WWO > 600	6	9	10	WZ	-	-	400	PE
GVMG-UK 800/2 D22-9 SL	2795767	WWO > 800	8	9	10	WZ	-	-	400	PE
GVMG-UK 1000/3 D22-9 SL	2795775	WWO > 1000	10	9	10	WZ	-	-	400	PE

WWO – wysokość skrzydła we wrębie okuciowym

WZ – wiązka, PE – paleta Euro 1200 z nadstawką

**Winkhaus Polska Sp. z o.o.**

ul. Przemysłowa 1  
PL 64-130 Rydzyna  
T +48 65 52 55 700  
F +48 65 52 55 800

[www.winkhaus.pl](http://www.winkhaus.pl)  
[winkhaus@winkhaus.com.pl](mailto:winkhaus@winkhaus.com.pl)