

## activPilot Giant

Okucie uchylno-rozwierane do ciężkich okien




technika  
okienna

Do okien z PCW, drewna i aluminium

## activPilot Giant – nośność do 200 kg

Duże przeszklenia i mocno doświetlone pomieszczenia są symbolem nowoczesnej architektury. Takie rozwiązania wymagają zastosowania okuć przystosowanych do skrzydeł o dużym ciężarze. Szczególnie wówczas, gdy w grę wchodzi potrójne pakiety szybowe o właściwościach termoizolacyjnych lub dźwiękochłonnych. Nowe okucie uchylno-rozwierane Winkhaus activPilot Giant przeznaczone jest właśnie do tego typu okien. Wyjątkowo trwała i stabilna konstrukcja okucia umożliwia zastosowanie go w oknach o maks. ciężarze skrzydła do 200 kg. Szybki montaż i estetyka wykonania to dodatkowe atuty okucia activPilot Giant.

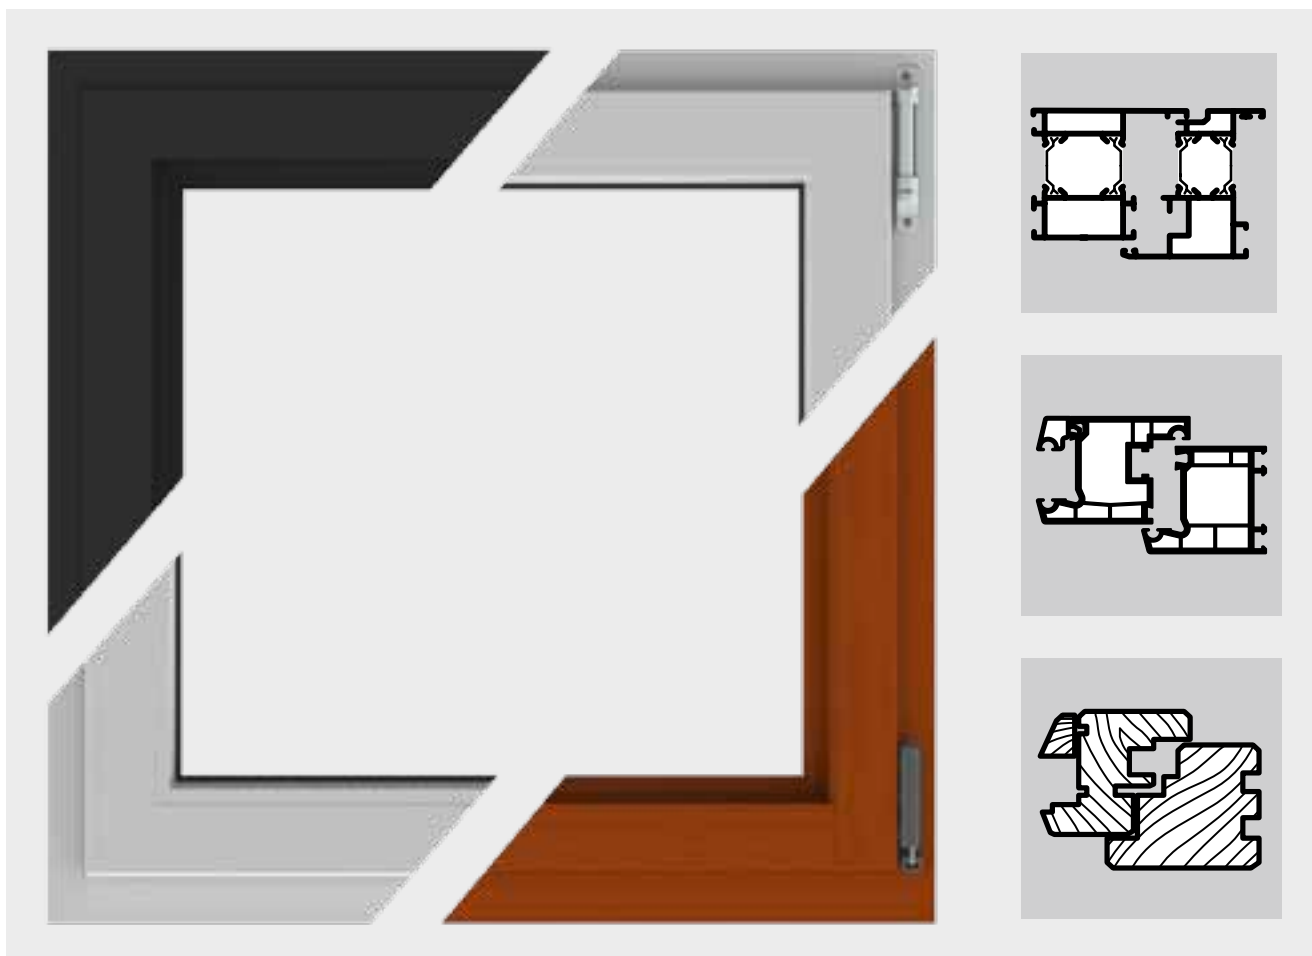

### Atuty okucia

- + modułowy system okucia uchylno-rozwieranego z widocznym zawiasowaniem do okien drewnianych, aluminiowych oraz z PCW
- + przystosowane do okien drewnianych i aluminiowych o ciężarze skrzydła do 200 kg oraz do okien z PCW do 180 kg
- + SWO maksymalnie 1600 mm \*
- + WWO maksymalnie 3000 mm \*
- + do wrębów okuciowych o głębokości od 18 mm
- + luz wrębowy: 12 mm
- + do okien z przylgą od 18 do 20 mm
- + rozstaw osi wrębu okuciowego do krawędzi ościeżnicy 9 i 13 mm
- + możliwość otwarcia do 180° (zależne od profilu)

\* W przypadku okien z PCW i aluminiowych należy przestrzegać wytycznych systemodawcy w zakresie montażu i maksymalnej nośności. Minimalna gęstość drewna: 600 kg/m<sup>3</sup>.



#### Zawias rozwórki i rozwórka

- komfort użytkowania - zintegrowana funkcja amortyzatora w uchyłe
- szerokość uchyłu ok. 100 mm
- regulacja boczna skrzydła w zakresie + 3 mm / - 2 mm
- dodatkowy trzpień zabezpieczający



#### Zawias skrzydła i ramowy

- regulacja wysokości + 4,5 mm / - 2 mm
- regulacja boczna  $\pm 2$  mm
- regulacja docisku  $\pm 1$  mm

---

### Winkhaus Plus

- + stabilne i trwałe elementy okucia
- + przystosowane do wąskich konstrukcji ze słupkiem stałym
- + tylko jeden rozmiar rozwórki
- + ramię rozwórki zintegrowane z funkcją amortyzatora w uchyłe
- + optymalna gospodarka magazynowa
- + widoczne elementy okucia malowane proszkowo
- + dokładne pozycjonowanie zawiasu dzięki wypustom ustalającym
- + jeden typ zawiasu do okien z PCW, drewna i aluminium
- + bez frezowań w ościeżnicy
- + szybki montaż - bez konieczności przykręcania zawiasu do przyłgi
- + przyjazny w konserwacji - możliwość regulacji

**Winkhaus Polska Beteteiligungs**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.**

ul. Przemysłowa 1  
PL-64 130 Rydzyna  
T +48 (0) 65 52 55700  
F +48 (0) 65 52 55800

[www.winkhaus.pl](http://www.winkhaus.pl)  
[winkhaus@winkhaus.com.pl](mailto:winkhaus@winkhaus.com.pl)